


World's Best Products

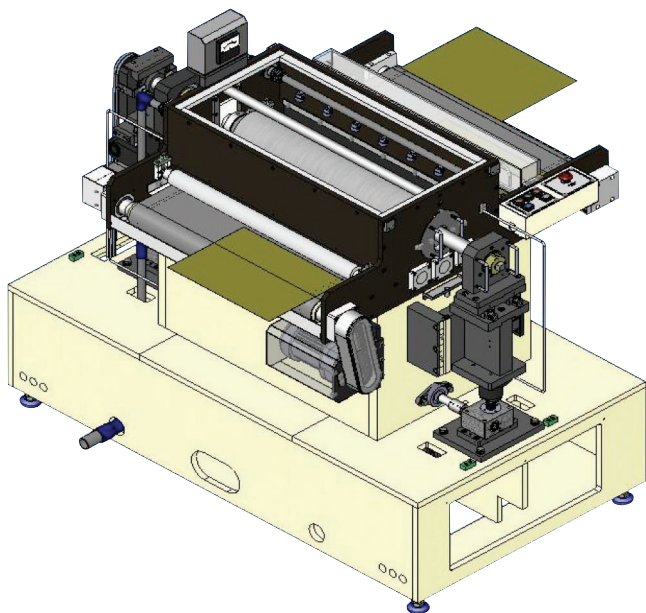

Rigid 1축 정면기 TSG-101R/L-BS

1축 정면기는 9축 정면기의 구성품으로 개발이 되었으며 초박판(두께 60 μ m 사용중, 40 μ m 테스트중)부터 고다층용(8.0mm)까지 가능하며 Hole Plugging, Resin제거, 드릴/동도금후 표면 처리용으로 사용

제품특징

- 제품두께 0.06~3.2t 사용하고 있으며 40 μ m 급은 테스트를 하면서 지속적으로 개발하고 있음
- 9축 정면기에서 먼저 1축으로 기판의 불균일(Plugging, Resin)을 해소하여 균일한 표면을 실현하는 역할을 하는 장비
- 드릴 외주 작업 후 세정용으로 활용도가 높음
- 바이브레이션 샌더의 대체 장비로 최적의 장비임

SPEC	TSG-101R/L-BS
Dimension	L1124 x W1620 x H1504
Conveyor Speed	0.5~5.0m/min
Brush revolution	1500~2300rpm (Inverter variable)
Oscillation Cycle	350 cpm
Panel Size	700mm (Max), 250mm (Min)
Panel Thickness	0.06~8.0mm / 0.06~3.2mm
Brush Diameter	O.D.150 x I.D.76.2 x L710 mm
Back-up belt conveyor	O.D.60, Pitch 1000mm, Urethane 2.7t
Upper Back-up roll	N / A
Side Plate	SS400 30t, Teflon coating
Sub-Frame	SS400 20t, Spray cure coating
Weight	1200 Kg
Power	4 Kw, 220/380V, 3ph

원헤드 동분여과기 TSGE-201
투헤드 동분여과기 TSGE-202

정면 후 발생하는 銅(동)이 포함된 폐수를 여과 처리하는 장치로 효율적 銅粉(동분) 제거를 통한 용수절감 효과가 있는 것은 물론 정면품질 향상에도 기여하며 여과포 교체작업의 편리성을 향상시킴

제품특징

- 컴팩트하고 심플한 디자인, 손쉬운 조작 시스템
- 혁신적인 용수의 절약
- 완벽한 동분의 제거
- 간단한 여과포의 교체 작업



TSGE-201

TSGE-202

SPEC	TSGE-201	TSGE-202
Dimension	L900 x W400 x H1790	L900 x W575 x H1790
Flow rate	35~100L/min	70~150L/min
Tank capacity	35 Liter	70 Liter
Power	1.4kw, 220/380v	2.2kw, 220/380v
Weight	220kg	360kg
Filter Grade	Above 1 μ m	Above 1 μ m
Density of copper	0.1~0.5PPM	0.1~0.5PPM
SS	Below 5 PPM	Below 5 PPM
Copper Powder	70%	70%
Water	25%	25%
Others	5%	5%