


Rigid 일반 정면기 TSG-104R/L

PCB 제조공정의 회로, 인쇄, 도금의 전처리에 이용하고 있으며 두께가 두꺼운 기판에 일반적으로 사용하는 장비로 일반모터를 적용하고 Jump 기능이 없는 일반적인 장비임

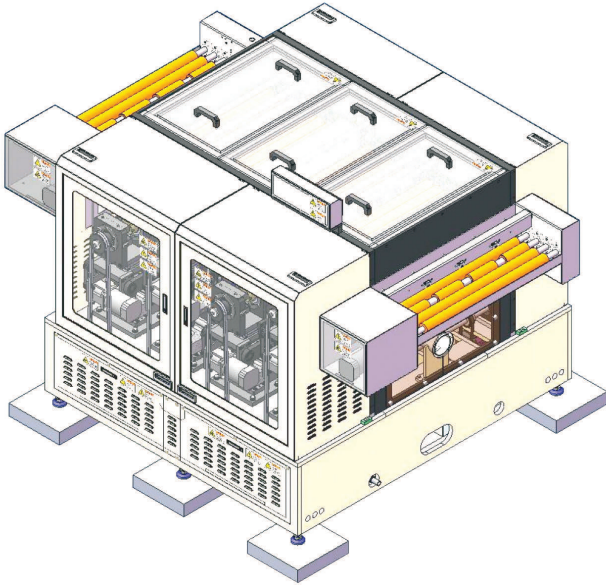


제품특징

- Brush 암페어 자동 제어 기능 (아날로그, 디지털표시 기능)
- Brush 과부하 방지 기능
- Brush 축이 흔들림 없이 Brush 교체가 용이함 (약 5분소요/축당)
- 자동 드레싱 기능
- Brush 교체시기 알람 기능
- Brush 교체모드 기능
- Brush 자동 센터링 기능
- 알람 이력 관리 기능

SPEC	TSG-104R/L
Dimension	L2144×W1620×H1354
Conveyor Speed	0.5~5.0m/min
Brush revolution	1500~2300rpm(inverter variable)
Oscillation Cycle	350cpm
Panel Size	700mm(Max), 250mm(Min)
Panel Thickness	0.2~3.2 mm(Total)
Brush Diameter	O.D.150×I.D.76.2×L710mm
Back-up roll Diameter	O.D.75×L720mm
Upper Back-up roll	Fixed
Side Plate	SS400 30t, Teflon coating
Sub-Frame	SS400 20t, spray cure coating
Weight	3500kg
Power	10kw, 220/380V, 3ph

SUS 정면기 TSG-106/104R/L-S

SUS판 전용 정면기로 최소의 설치공간으로 최대의 생산량을 실현하는 장비이며 전자동이 가능한 특화 모델임
(물류자동화 대응 모델임)

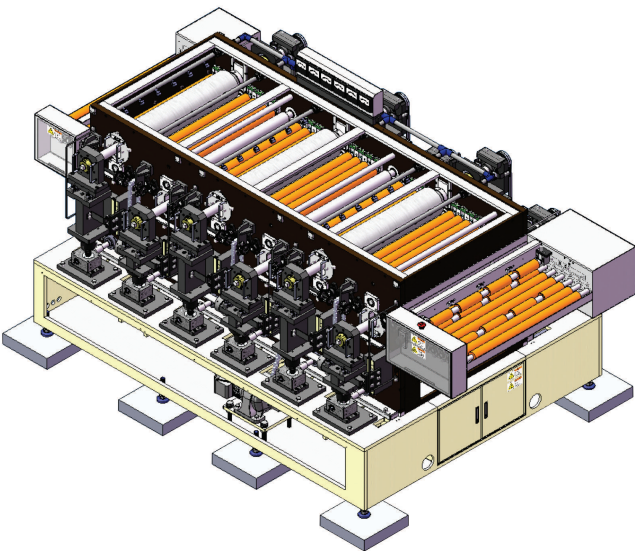

제품특징

- 생산량 극대화(Max 10M/min) 모델
- Brush 과부하 방지 기능을 적용
- 자동 드레싱, 암페어 자동제어 기능을 적용
- Brush 교체시기 알람 기능
- SUS판 이송 자동화 대응 장비(물류자동화 대응)
- 알람 이력 자동화 관리

SPEC	TSG-106/104R/L-S
Dimension	L2840×W1620×H1314
Conveyor Speed	0.5~8.0m/min
Brush revolution	1500~2300rpm(inverter variable)
Oscillation Cycle	450~350cpm
Panel Size	700mm(Max), 250mm(Min)
Panel Thickness	0.2~2.0 mm(Total)
Brush Diameter	O.D.150×I.D.76.2×L710mm
Back-up roll Diameter	O.D.75×L720mm
Upper Back-up roll	Fixed
Side Plate	SS400 30t, Teflon coating
Sub-Frame	SS400 20t, spray cure coating
Weight	5400kg
Power	15kw, 220/380V, 3ph