


0.06T초박판 정면기 TSG-104R/L-P

PCB제조 공정의 전처리 장비로 Ceramic, Buff Brush를 이용하여 도금, 회로, 인쇄, 표면처리의 전처리에서 사용하는 장비이며 또한 Build-up공법의 Hole-plugging, Resin제거용으로 사용하는 장비임

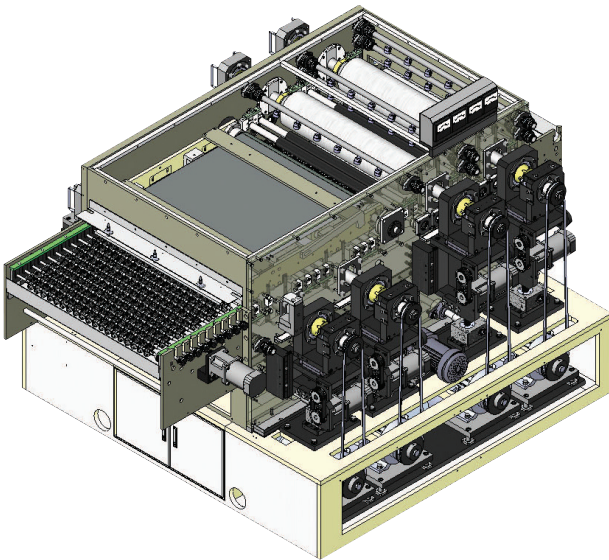


제품특징

- 0.06t 초박판에 적용하는 특수한 컨베이어 벨트 시스템
- 세라믹, 버프 브러시를 용도에 맞게 장착하여 사용
- 터치 스크린에서 Brush의 압력을 자동조절
- 진동을 흡수하는 견고한 본체 프레임의 구조
- Brush RPM 가변을 통하여 표면 조도 안정
- 서보 모터를 적용한 Brush Jump기능

SPEC	TSG-104R/L-P
Dimension	L2167×W1620×H1420
Conveyor Speed	0.5~5.0m/min
Brush revolution	1500~2300rpm(inverter variable)
Oscillation Cycle	450~350cpm
Panel Size	650mm(Max), 250mm(Min)
Panel Thickness	0.060~3.2 mm / 0.060~2.0 mm
Brush Diameter	O.D.150×I.D.76.2×L710mm
Back-up roll Diameter	O.D.60×L710mm
Back-up belt conveyor	O.D.70, Pitch 700mm, Urethane 2.7t
Side Plate	SS400 30t, Teflon coating
Sub-Frame	SS400 20t, spray cure coating
Weight	3000 Kg
Power	12kw, 220/380V, 3ph

0.05T 플렉시블 정면기 TSG-104R/L-F

PCB제조 공정의 전처리 장비로 Brush를 이용하여 회로, 인쇄, 금도금 전처리에 적용되는 장비이며 초박판 0.05T에 대응할 수 있도록 제작된 장비임

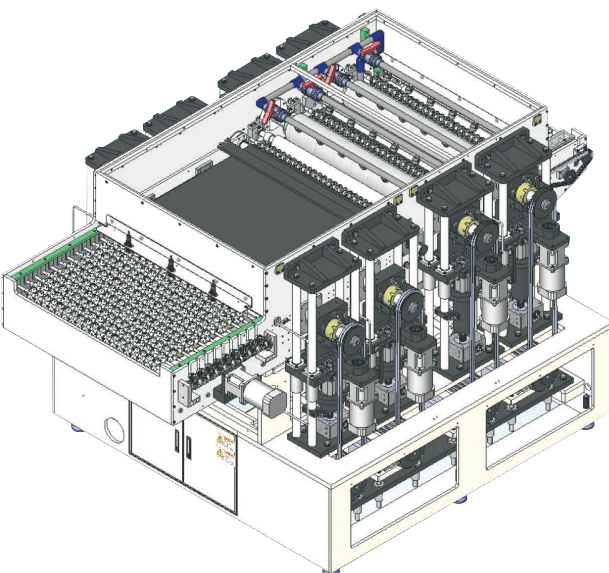

제품특징

- 0.05t 초박판에 적용할 수 있는 특수한 컨베이어 벨트 시스템
- 터치 스크린에서 Brush의 압력을 자동 조절
- 진동을 흡수하는 견고한 본체 프레임의 구조
- Brush RPM 가변을 통하여 표면 조도 안정
- Brush Jump 기능을 적용
- 사용자가 사용하는데 편리한 간편한 구조

SPEC	TSG-104R/L-F
Dimension	L2103×W1420×H1250
Conveyor Speed	0.5~5.0m/min
Brush revolution	1500~2300rpm(inverter variable)
Oscillation Cycle	350cpm
Panel Size	700mm(Max), 250mm(Min)
Panel Thickness	0.05~1.2mm
Upper Back-up roll	Fixed
Side Plate	SUS304, 12t
Sub-Frame	SS400 20t,
Weight	2200kg
Power	10kw, 220/380V, 3ph