


World's Best Products

고다층 리지드 정면기 TSG-104R/L-N

PCB제조 공정의 전처리 장비로 Buff Brush를 이용하여 회로, 인쇄, 금도금 전처리에 적용되는 장비이며 또한 Build-up공법의 Hole-plugging, Resin제거용으로 많이 사용하는 장비임

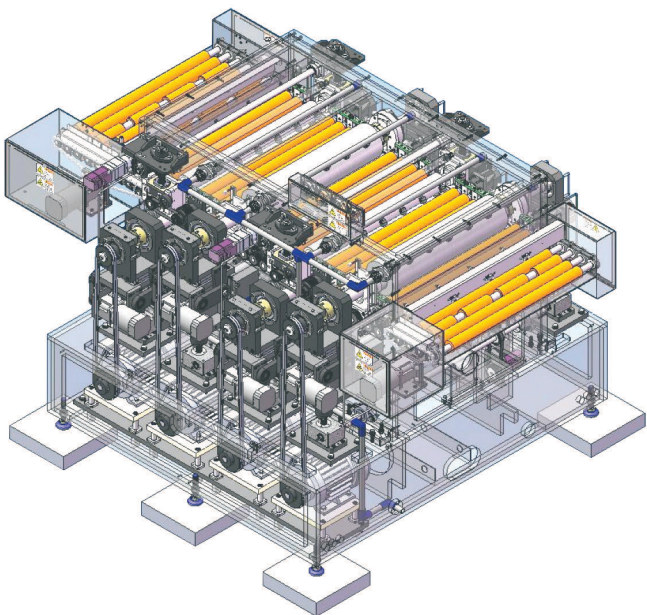


제품특징

- A Mode (0.1~3.2t), B Mode (3.2~8.0t)로 지정하면 두께감지센서로 자동으로 부하를 조정하여 균일한 연마를 실현하고 제품두께 0.1~8.0T 까지 광범위하게 작업이 가능한 장비
- 적용공정 : 각종 전처리 공정, Deburring, Hole plugging, Resin제거, 동도금편차 표면 처리용에 사용

SPEC	TSG-104R/L-N
Dimension	L2144×W1620×H1354
Conveyor Speed	0.5~5.0m/min
Brush revolution	1500~2300rpm(inverter variable)
Oscillation Cycle	450~350cpm
Panel Size	700mm(Max), 250mm(Min)
Panel Thickness	0.1~8.0mm / 0.2~8.0mm
Brush Diameter	O.D.150×I.D.76.2×L710mm
Back-up roll Diameter	O.D.75×L720mm
Upper Back-up roll	Up/Down
Side Plate	SS400 30t, Teflon coating
Sub-Frame	SS400 20t, spray cure coating
Weight	3800kg
Power	14kw, 220/380V, 3ph

0.084T 박판형 정면기 TSG-104R/L-T

PCB제조 공정의 전처리 장비로 Buff Brush를 이용하여 도금, 회로, 인쇄, 표면처리의 전처리에 적용되는 장비이며 또한 Build-up공법의 Hole-plugging, Resin제거용으로 많이 사용하는 장비임

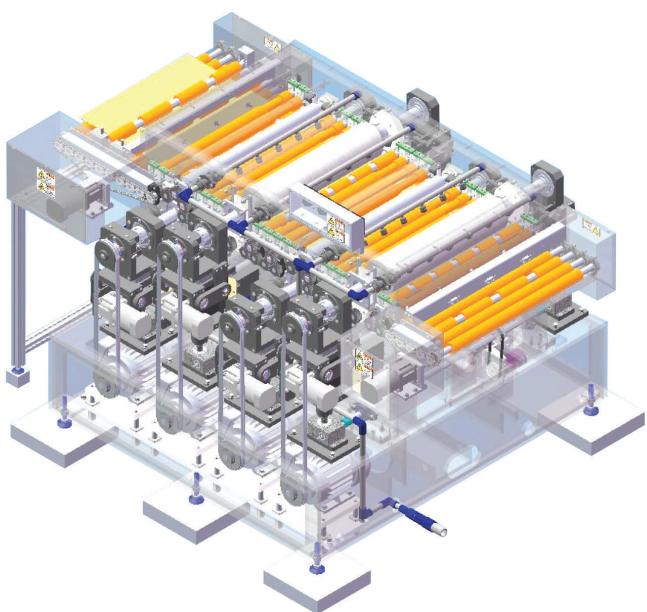

제품특징

- 0.084t 박판에 적용하는 특수한 컨베이어 & 롤러 시스템
- 터치 스크린에서 Brush의 압력을 자동조절
- 진동을 흡수하는 견고한 본체 프레임의 구조
- Brush RPM 가변을 통하여 표면 조도 안정
- Brush Jump기능을 적용
- 사용자가 사용하는데 편리한 간편한 구조

SPEC	TSG-104R/L-T
Dimension	L2144×W1620×H1354
Conveyor Speed	0.5~5.0m/min
Brush revolution	1500~2300rpm(inverter variable)
Oscillation Cycle	450~350cpm
Panel Size	700mm(Max), 250mm(Min)
Panel Thickness	0.084~2.4 mm (Total)
Brush Diameter	O.D.150×I.D.76.2×L710mm
Back-up roll Diameter	O.D.60×L710mm
Upper Back-up roll	Up / Down
Side Plate	SS400 30t, Teflon coating
Sub-Frame	SS400 20t, spray cure coating
Weight	3800 Kg
Power	14kw, 220/380V, 3ph